


# SCHERENBÜHNEN ECo 7 EC

**S05-7EC**

Arbeitshöhe 5.0 m

**S06-7EC**

Arbeitshöhe 5.8 m

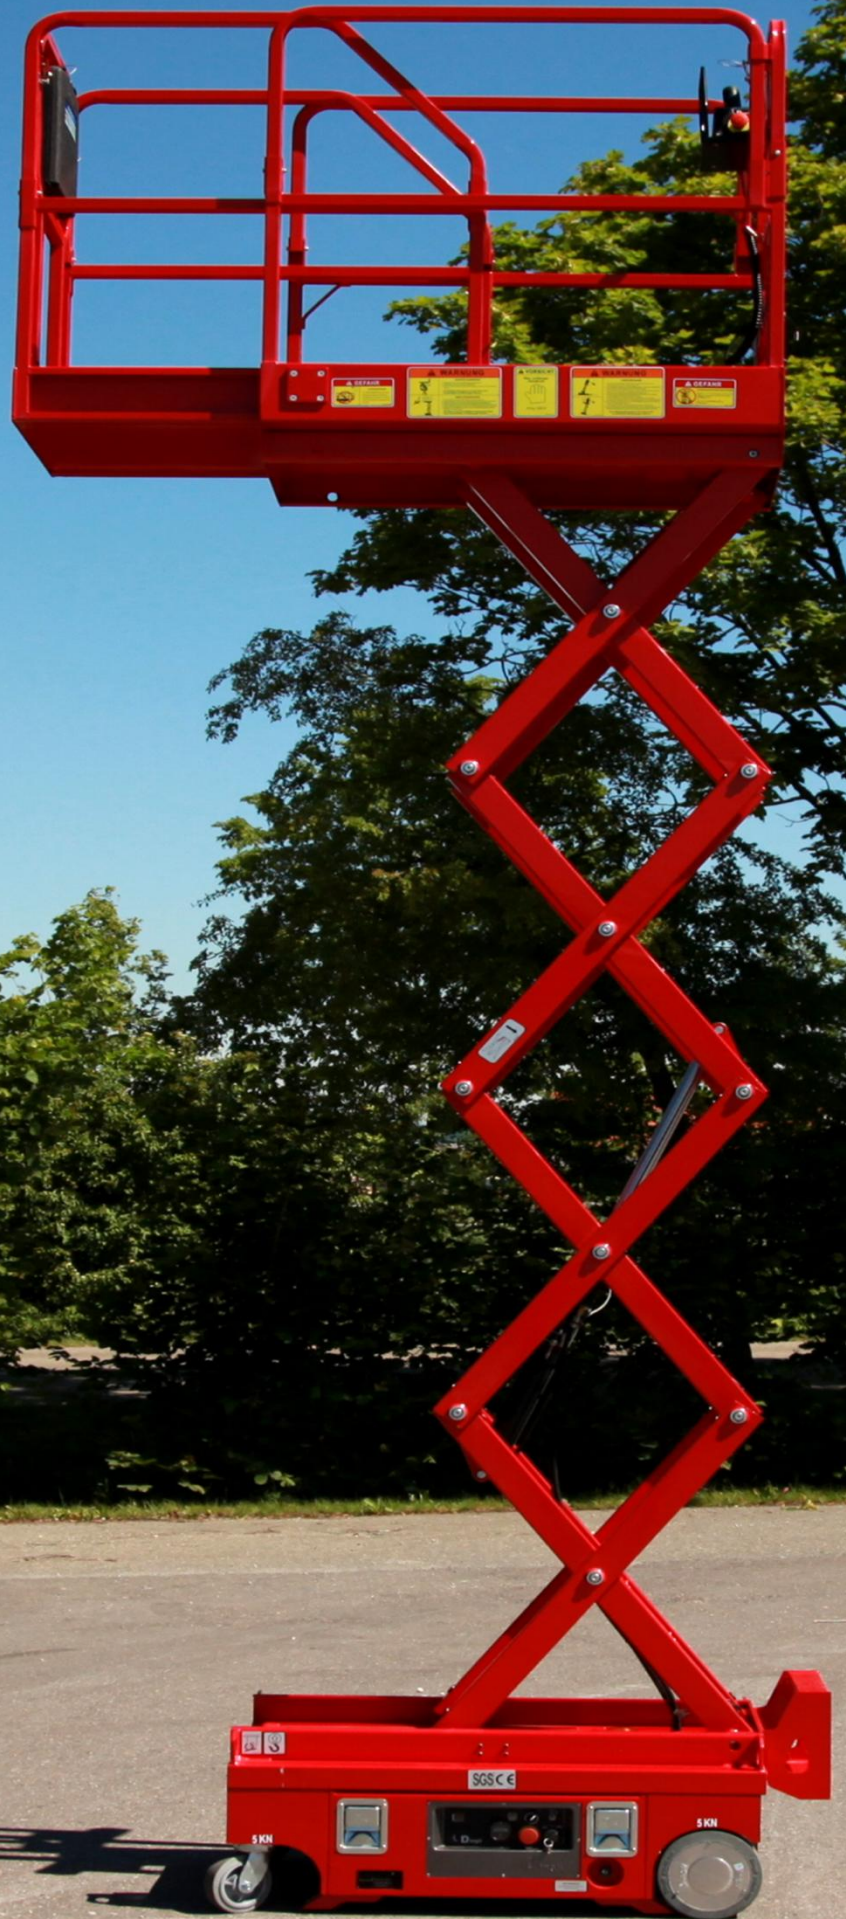

# ECo 7 EC

Baubreite 0,76 m



PB Liftechnik GmbH

Gewerbegebiet Gassenäcker  
89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0

Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

E-Mail: [info@PBgmbh.de](mailto:info@PBgmbh.de)

Website: [www.PBgmbh.de](http://www.PBgmbh.de)

TYP	S05-7EC	S06-7EC
Einsatzbereich	in/+outdoor	in/+outdoor
Antrieb		elektr. Direktantrieb
Arbeitshöhe / im Freien	5.00 / 4.50 m	5.80 / 4.50 m
Plattformhöhe ausgefahren / im Freien	3.00 / 2.50 m	3.80 / 2.50 m
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.5 km/h	0.5 km/h
In voller Höhe verfahrbar	Ja	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4.0 km/h	4.0 km/h
Tragkraft	240 kg	240 kg
Personen	1 P.	1 P.
Tragkraft Plattformverschub	100 kg	100 kg
Plattformmaße (L x B)	1.15 x 0.70 m	1.15 x 0.70 m
Plattformmaße max. (L x B)	1.70 x 0.70 m	1.70 x 0.70 m
<hr/>		
Gesamtbreite	0.76 m	0.76 m
Gesamtlänge	1.30 m	1.30 m
Gesamthöhe eingefahren	1.86 m	1.94 m
Transporthöhe – Geländer eingeklappt	1.50 m	1.59 m
Wenderadius außen	1.10 m	1.10 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	0.05 m	0.05 m
Gesamtgewicht	554 kg	588 kg
Motorleistung (Fahren / Heben)	0.3 / 0.8 kW, 24V	0.3 / 0.8 kW, 24V
Batteriekapazität (5 Std.)	55 Ah	55 Ah
Steigfähigkeit	25 %	25 %

#### Technische Standards:

- Geprüft nach DIN EN 280 / CE-Zeichen
- Lackierung: Grundierung + Lackierung

#### Funktions-Standards:

- Proportionalsteuerung (Fahren / Heben)
- Vollautomatisches Ladegerät
- Batterie-Tiefentladeschutz
- Bereifung: nicht-markierend
- Klappbares Plattformgeländer: Problemloses transportieren im Kastenwagen
- Kranösen / Transportösen
- Steuerpult-Anschluss auf der Plattform
- Zusätzliches Bedientableau am Unterwagen
- Stapertaschen

#### Sicherheits-Standards:

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Gewichtüberwachung für Plattform
- Notablass – manuell
- Zusätzlicher Batterietrennschalter am Fahrgestell

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

