

EuropeLIFT

optimize reaching

TM 16GTi




- Arbeitshöhe: 15,75 m
- Seitliche Reichweite: 8,1 m (220 kg)
- Beweglicher Korbarm: 1,3 m
- Drehkorb (standard)
- Auto home (standard)
- Kompakte Bauweise
- Automatische Abstützung (optional)
- Korbsteuerepult mit LCD
- Display und WIFI live service Diagnostik Funktion (Standard)




ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE

Technische Daten	TM 16 GTi
Arbeitshöhe	15,75 m
Plattformhöhe	13,75 m
Seitliche Reichweite (220kg)	8,1 m
Max. Korblast	220 kg
Drehbereich	355°
Korbarm	1.3 m
Plattform Grösse	1,4x0,7x1,1 m
Drehkorb	2x45°
Transport Länge (A)	ca. 5,95 m
Transport Breite (B)	1,68 m
Transport Höhe (C)	2,05 m
Gesammtgewicht (230V, Honda, Reibantrieb, Drehkorb)	1850 kg
Gesammtgewicht 24VDC (Reibantrieb, Drehkorb)	1900 kg
Stützbreite (D) Stützteller Ausserkante	3,83 m
Abstützbar bis Geländeneigung	6,5°
Max. Geschwindigkeit	80 km/h
Bremse	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Reifen Grösse	215R 14C
Energiekette	Innenliegend

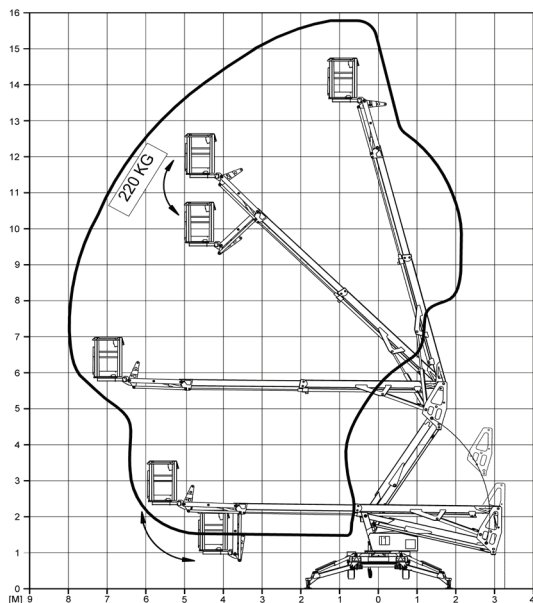

EuropeLIFT

TYP: TM 16GTi

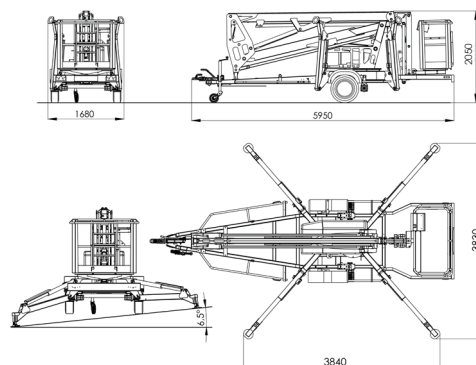

STANDARD MERKMALE

- 230V 2.2KW Antrieb
- 15.75 m Arbeitshöhe Gelenk Konstruktion mit teleskopischem Oberarm
- Korbsteuer Pult mit LCD Display und WIFI live service diagnostic Funktion
- Proportionale, elektro hydraulische Steuerung durch Joysticks
- Auto home Funktion
- 1,3m Korbarm
- Drehkorb
- Rangierantrieb
- Korbnivellierung mit auto 3°Grad Justierung
- Alu-Arbeitskorb mit Handschutz Geländer und Werkzeugbehälter
- Boden- und Korbsteuerung
- Bodendruck Überwachung am Stütztellern mit Warnsignal
- Chassis Neigungsüberwachung 1° mit akust. Warnsignal
- 230V Stromanschluss zur Plattform
- Schutzabdeckung Bedienpult unten/oben
- Betriebsstundenzähler
- CE und Typen Genehmigung für die Strasse
- Rundherum Radfahrer Unterfahrschutz
- LED hintere und seiten Leuchte
- Farbe der Maschine RAL 3002 (rot)
- Automatische Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

OPTIONEN

- Auto Abstützung
- Hausfarbe
- Dual-Antrieb & 230 V Honda
- Batterie Antrieb 24V 225Ah
- On-board 230V Generator 5KV Honda EM5500
- GFK Arbeitskorb mit Werkzeugbehälter
- Stützen Unterlegplatten

EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com

Vertrieben durch

Rothlehner
Arbeitsbühnen

Betriebsstätte Massing
Mühlenweg 1

D-84323 Massing-Oberdietfurt

Tel. +49 87 24 / 96 01-0 | +49 87 24 / 96 01-12

e-Mail: info@rothlehner.de | www.rothlehner.de